

ES920GWX3

プライベートLoRaネットワーク用 ゲートウェイ

IoTに最適な最新LoRaモジュールを2台搭載
通信コストが廉価なLTE-Mを標準搭載
Ethernet対応機種も用意



LoRaの特徴

- ★低消費電力で長距離通信が可能な無線通信方式
- ★通信料金が不要(子機⇄ゲートウェイ間)
- ★Wi-Fi等への影響もなく、安定した通信が可能

従来品との比較

- ★廉価な屋内限定版
(屋外使用時は、オプションにて別防水ボックスを用意)
- ★通信コストが廉価なLTE-Mモジュールを搭載

IoT広域ネットワーク

LoRa長距離無線の特徴を生かし
ゲートウェイ:センサデバイス
= 1:Nの
広域スター型ネットワークの構築が
可能

2台のLoRaモジュール


ES920LR3を2台搭載することで
異なるチャンネル設定やLoRa設定
(帯域幅/拡散率)にて
様々な通信環境に対応

3つの特徴

廉価な通信コスト

通信コスト不要な
プライベートLoRaと
廉価な通信コストであるLTE-Mで
最小のランニングコストを実現

EASEL製子機デバイスと接続が可能 IoTのランニングコストを低減させるプライベートLoRaとLTE-Mの組み合わせ

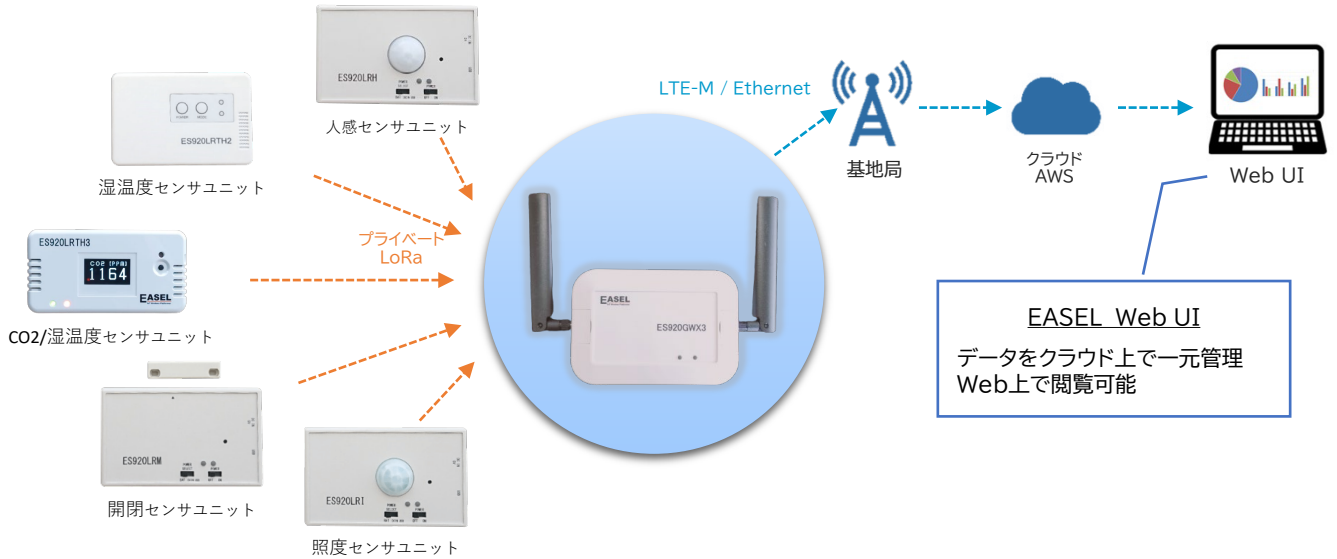

子機デバイスのラインナップ

- ★ CO2/湿温度センサユニット ES920LRH3
- ★ 湿温度センサユニット ES920LRH2
- ★ 開閉センサユニット ES920LRM
- ★ 人感センサユニット ES920LRH
- ★ 照度センサユニット ES920LRI

子機デバイスとゲートウェイ間の通信の特徴

ES920GWX3は、LoRaとLTE-Mを搭載
EASEL製ユニットと当ゲートウェイとの通信はプライベートLoRaの通信
Wi-Fi等への影響がなく、通信料金不要で通信が可能

ユニットからゲートウェイが受け取ったデータは
LTE通信もしくはEthernetでクラウドに送信され
Web上でデータを閲覧・管理することが可能

製品仕様



- ★ ES920LR3を2台搭載
- ★ LTE-Mモジュール搭載
- ★ Ethernet対応機種あり
- ★ USB 電源アダプタでの給電

ES920LR3



- ★RFとMCUの1チップICを搭載した最新LoRaモジュール
- ★低消費電力タイプ

品名	920MHz帯ゲートウェイ	電源	DC (5V/1A) 、USB ACアダプタ使用
型名	ES920GWX3 ES920GWX3E(プラスEthernet接続)	温度動作範囲	-20 ~ +80℃(結露なきこと)
無線方式	920MHz帯LoRa変調	防塵・防水	非対応 屋外使用時には別オプションボックスを用意
アンテナ	外付けモノポールアンテナ	外形寸法	幅 130mm 高さ 90mm 奥行 40mm
Ethernet通信速度	100Mbit/s		
SIM	データ通信用 nano SIMカード対応 ※LTE-Mでの通信の場合、別途nano SIM (NTTドコモ系)の購入及び契約が必要です。	質量	本体 184g アンテナ 12g ※USB 電源アダプタ・USBケーブルを除く